

Kederrahmen flex (modular), faltbar, mit gerader Front, beide Teile unterschiedlicher Druck

2 Teile je 600 x 300 cm (Breite x Höhe), Datenformat: 1.208,0 x 304,5 mm


Material: Multisol® X SE, ca. 200 g/m²

Ausführung: ringsum geschritten und mit angenähertem Flachkeder zur Befestigung im Rahmen

Bitte beachten Sie:

- 1:10 Vorlage von Seite 2 für die Gestaltung verwenden (CMYK oder Sonderfarben HKS, Pantone, RAL möglich)
- Für ein kräftiges Schwarz im Digitaldruck verwenden Sie bitte eine Sonderfarbe mit der Bezeichnung „Schwarz“.
- Dokumentengröße bitte nicht ändern (Datenformat = Endformat + Beschnittzugabe)
- Auflösung min. 600 und max. 900 dpi bei Maßstab 1:10 (Digitaldruck)
- Mindeststrichstärke im Original 0.5 mm, invers 1 mm
- Alle Schriften in Kurven umwandeln
- **Kontrollpfade der Vorlage unbedingt löschen, diese werden sonst gedruckt. Keinesfalls in CMYK umwandeln!**
- Bei mehrseitigen und doppelblättrigen Produkten müssen alle in der Layoutvorlage enthaltenen Seiten gestaltet werden. Nicht gestaltete Seiten bleiben unbedruckt.

Weitere Informationen erhalten Sie im Dokument "Hinweise zur Druckdatenerstellung".

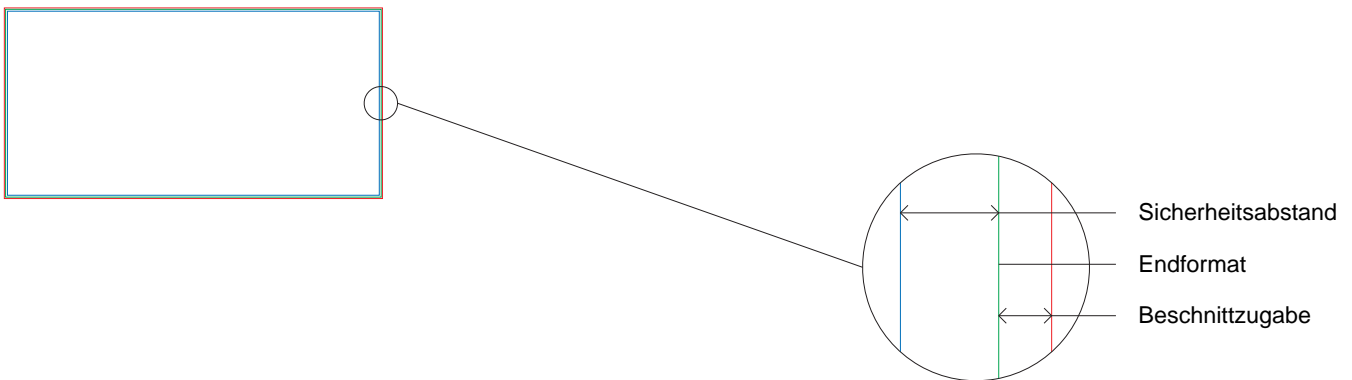

Bedeutung der Linien und Zeichen

Sicherheitslinie

Bitte den Sicherheitsabstand einhalten!
Schriften und wichtige Gestaltungselemente möglichst innerhalb der blauen Linie platzieren.

Endformat

Dies ist die endgültig sichtbare Größe.

Beschnittlinie

Bitte unbedingt die Beschnittzugaben bis zur roten Linie anlegen!

