

SQUARE LED

1115 x 1045 mm

front / back • przód / tył



Resolution:

- 200 dpi, scale 1:1 (files up to 300 cm)
- 150 dpi, scale 1:1 (files from 300 to 500 cm)
- 100 dpi, scale 1:1 (files over 500 cm)

File format:

- pdf, tiff (with LZW compression), jpg
- flattened file – no layers

Color mode:

- CMYK (ISO Coated v2 EC)
- recommended black components: **C60 M55 Y50 K100**
- colors without the overprint attribute

Size:

- no bleed
- no printer's marks
- size according to the template


Fonts:

- converted to outlines / curves

Notes:

- All important elements should be placed within the safe area marked by the green line.
- Background and graphics must cover the entire file area (do not crop the graphics to the shape of the die-cut/template).
- Low-resolution graphics will be printed only at the client's request.
- If we receive a file in a color mode other than CMYK, we can convert it at the client's request. Color differences may occur during conversion and are not subject to complaint.

 **Remember to remove all lines from the design!**
Any lines left in the file will be printed as part of the design!

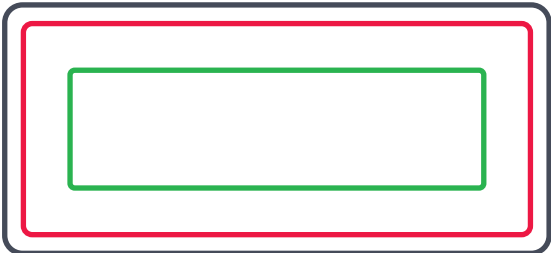

Line markings in the template:

- artwork area
- sewing line
- safe area



Rozdzielczość:

- 200 dpi, skala 1:1 (pliki do 300 cm)
- 150 dpi, skala 1:1 (pliki od 300 do 500 cm)
- 100 dpi, skala 1:1 (pliki powyżej 500 cm)

Format zapisu pliku:

- pdf, tiff (z kompresją LZW), jpg
- plik spłaszczony – bez warstw

Kolorystyka:

- CMYK (ISO Coated v2 EC)
- zalecane składowe koloru czarnego: **C60 M55 Y50 K100**
- kolory bez atrybutu overprint

Rozmiar:

- bez spadów
- bez paserów drukarskich
- rozmiar wg szablonu


Czcionki:

- zamienione na krzywe/kształty

Uwagi:

- Wszystkie ważne elementy powinny znajdować się wewnątrz obszaru ochronnego oznaczonego zieloną linią.
- Tło i grafika musi wypełniać cały obszar zapisu (nie przycinaj grafiki do kształtu wykrojnika/szablonu).
- Grafiki o niskiej jakości drukujemy wyłącznie na życzenie klienta.
- Jeśli otrzymamy plik w kolorystyce innej niż CMYK, na życzenie klienta możemy go przekonwertować. Podczas konwersji mogą wystąpić różnice w kolorach, które nie podlegają reklamacji.

 **Pamiętaj aby usunąć wszystkie linie z projektu!**
Pozostawione linie zostaną wydrukowane jako element projektu!

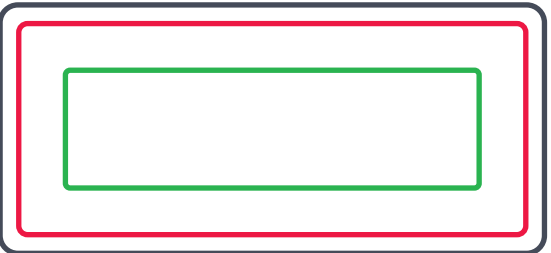

Oznaczenia linii w szablonie:

- obszar zapisu
- linia szycia
- obszar bezpieczny